


Aplique Viridiana para cuadros y obras de arte

80 IRC

2 AÑOS GARANTIZADOS ✓


Código Caja	Temper. de Color	Potencia	Lúmenes	Ángulo Apertura	Tensión	Vida Útil	Pzs
IL030078	4000K	6W	390lm	120°	85-265V	15000H	1

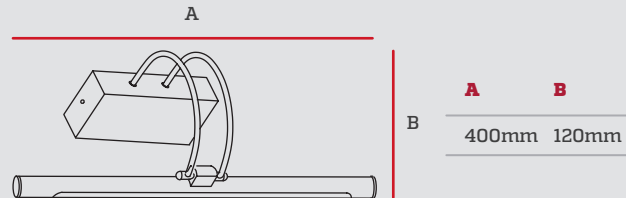


Aplique Rodil vertical/para baño

IP44 Grado de protección

2 AÑOS GARANTIZADOS ✓


Código Caja	Potencia	Base	Tensión	Vida Útil	Pzs
IL030076	6W	G9	85-265V	15000H	1




Aplique Rodil vertical/para baño

Bidireccional
80 IRC

2 AÑOS GARANTIZADOS ✓


Código Caja	Temper. de Color	Potencia	Lúmenes	Ángulo Apertura	Tensión	Vida Útil	Pzs
IL030077	4000K	6W	390lm	120°	85-265V	15000H	1





Aplique bidireccional



Bidireccional



Grado de protección




70 IRC



2 AÑOS GARANTIZADOS

Código Caja	Temper. de Color	Potencia	Lúmenes	Ángulo Apertura	Tensión	Vida Útil	Pzs
IL030017	3000K	5W	380lm	120°	110-240V	15000H	8



A	B	C
95mm	155mm	175mm

Aplique Oval



Grado de protección



80 IRC



2 AÑOS GARANTIZADOS



Código Caja	Temper. de Color	Potencia	Lúmenes	Ángulo Apertura	Tensión	Vida Útil	Pzs
IL030052	6500K	12W	800lm	120°	110-240V	30000H	10
IL030079	3000K	12W	800lm	120°	110-240V	30000H	10



A	B
250mm	80mm

Aplique Selene



Grado de protección




80 IRC



2 AÑOS GARANTIZADOS



Código Caja	Temper. de Color	Potencia	Lúmenes	Ángulo Apertura	Tensión	Vida Útil	Pzs
IL030051	6500K	12W	800lm	120°	110-240V	30000H	10
IL030080	3000K	12W	800lm	120°	110-240V	30000H	10



A	B	C
190mm	262mm	76mm



Aplique bidireccional




Bidireccional

70 IRC

2 AÑOS GARANTIZADOS

Código Caja	Temper. de Color	Potencia	Lúmenes	Ángulo Apertura	Tensión	Vida Útil	Pzs
IL030015	3000K	6W	220lm	285°	110-240V	35000H	12



A	B	C
180mm	280mm	60mm



Aplique interior de pared




Grado de protección

80 IRC

2 AÑOS GARANTIZADOS

Código Caja	Temper. de Color	Potencia	Lúmenes	Ángulo Apertura	Tensión	Vida Útil	Pzs
IL030055	6500K	12W	960lm	110°	110-240V	30000H	1



A	B
60mm	200mm



Aplique de pared




Bidireccional



Grado de protección

80 IRC

Código Caja	Temper. de Color	Potencia	Lúmenes	Ángulo Apertura	Tensión	Vida Útil	Pzs
IL030059	6500K	10W	650lm	110°	100-240V	15000H	10



A	B
80mm	190mm

Aplique de pared



Bidireccional




Grado de protección



80 IRC



Código Caja	Temper. de Color	Potencia	Lúmenes	Ángulo Apertura	Tensión	Vida Útil	Pzs
IL030058	6500K	6W	480lm	110°	100-240V	15000H	10

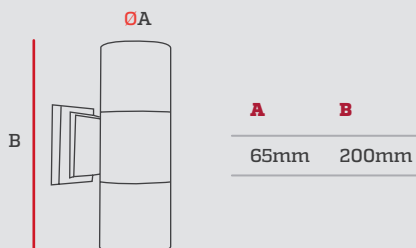

Aplique Nero de pared



Multidireccional



Grado de protección




80 IRC



2 AÑOS GARANTIZADOS



Código Caja	Temper. de Color	Potencia	Lúmenes	Ángulo Apertura	Tensión	Vida Útil	Pzs
IL030073	3000K	4X1W	24lm	20°	100-240V	15000H	1

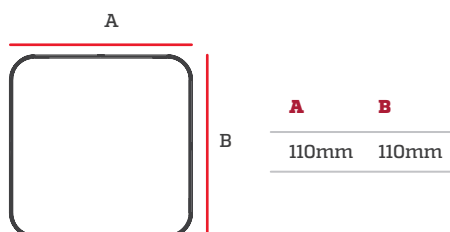

Aplique Nero bañador de pared




Grado de protección




80 IRC



2 AÑOS GARANTIZADOS



Código Caja	Temper. de Color	Potencia	Lúmenes	Ángulo Apertura	Tensión	Vida Útil	Pzs
IL030075	3000K	8W	580lm	180°	110-240V	15000H	1

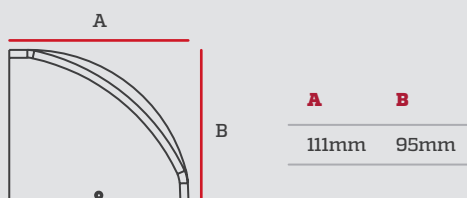



Aplique bidireccional de pared



Bidireccional



Grado de protección



Grado de protección




IRC



AÑOS GARANTIZADOS

#	Código Caja	Temper. de Color	Potencia	Lúmenes	Lúmenes	Ángulo apertura	Tensión	Vida útil	Pzs
1	IL030063	4000K	20W	1668lm	1668lm	110°	110-240V	15000H	1
2	IL030064	4000K	40W	3800lm	3800lm	110°	110-240V	15000H	1



#	A	B
1	110mm	175mm
2	145mm	225mm

Aplique Scatola de pared



Bidireccional



Grado de protección




Grado de protección

3 AÑOS GARANTIZADOS



Código Caja	Temper. de Color	Potencia	Lúmenes	Tensión	Vida Útil	Pzs
IL030066	4000K	9W	550lm	110-240V	35000H	4

* Provisto de aspas internas que pueden manipularse manualmente, lo que permite que el ángulo de apertura se vuelva totalmente regulable.



A	B	C
125mm	100mm	90mm

Aplique Nero de pared



Grado de protección


80

IRC

2 AÑOS GARANTIZADOS



Código Caja	Temper. de Color	Potencia	Lúmenes	Ángulo Apertura	Tensión	Vida Útil	Pzs
IL030074	3000K	6W	503lm	45°	100-240V	15000H	1



A	B
122mm	145mm

Aplique Nero de pared



Bidireccional




Grado de protección


80

IRC

2 AÑOS GARANTIZADOS

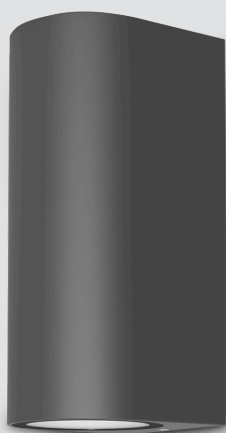

Código Caja	Temper. de Color	Potencia	Lúmenes	Ángulo Apertura	Tensión	Vida Útil	Pzs
IL030072	3000K	2X3W	380lm	120°	100-240V	15000H	1



A	B
65mm	150mm



Aplique de pared



Bidireccional




Grado de protección



IRC

Código Caja	Temper. de Color	Potencia	Lúmenes	Ángulo Apertura	Tensión	Vida Útil	Pzs
IL030054	3000K	14W	928lm	73°	100-240V	30000H	12



A	B	C
62mm	82mm	145mm



Aplique bidireccional



Bidireccional



Grado de protección




IRC



AÑOS GARANTIZADOS

Código Caja	Temper. de Color	Potencia	Lúmenes	Ángulo Apertura	Tensión	Vida Útil	Pzs
IL030057	6500K	10W	650lm	110°	110-240V	15000H	1



A	B
90mm	160mm



Aplique de pared



Grado de protección




IRC



AÑOS GARANTIZADOS

Código Caja	Temper. de Color	Potencia	Lúmenes	Ángulo Apertura	Tensión	Vida Útil	Pzs
IL030056	6500K	7W	560lm	120°	110-240V	15000H	1




A	B
100mm	170mm

Aplique de pared

IP54 Grado de protección

80 IRC

2 AÑOS GARANTIZADOS

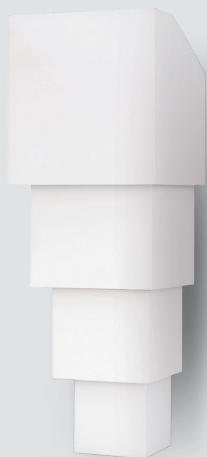

Código Caja	Temper. de Color	Potencia	Lúmenes	Ángulo Apertura	Tensión	Vida Útil	Pzs
IL030069	6500K	5X2W	1000lm	120°	110-240V	15000H	1

