

Lámpara Lineal Anaquel T4



A Ángulo
Apertura 120°


75 IRC

1 AÑO
GARAN-
TIZADO

Especificaciones

#	Código Caja	Temper. de Color	Potencia	Lúmenes	Tensión	Vida Útil	Pzs
1	IL080015	6500K	5W	450lm	110V-130V	15000H	50
2	IL080016	6500K	7W	630lm	110V-130V	15000H	50
3	IL080017	6500K	9W	810lm	110V-130V	15000H	50
4	IL080018	6500K	11W	940lm	110V-130V	15000H	50

Dimensiones



#	A	B	C	#	A	B	C
1	370mm	30mm	80mm	3	510mm	30mm	80mm
2	470mm	30mm	80mm	4	560mm	30mm	80mm

Lámpara Lineal Top



A Ángulo
Apertura 120°

80 IRC


IP20 Grado de
protección

2 AÑOS
GARAN-
TIZADOS

Especificaciones

#	Código Caja	Temper. de Color	Potencia	Lúmenes	Tensión	Vida Útil	Pzs
1	IL100032	6500K	18W	1600lm	110-240V	25000H	20
2	IL100033	6500K	36W	3200lm	110-240V	25000H	20

Dimensiones



#	A	B	C
1	600mm	70mm	70mm
2	1200mm	70mm	70mm

Luminaria Lineal Antipolvo



Ángulo
Apertura 120°



IRC



Grado de
protección




AÑOS
GARAN-
TIZADOS

Especificaciones

#	Código Caja	Temper. de Color	Potencia	Lúmenes	Tensión	Vida Útil	Pzs
1	IL100034	6500K	16W	1280lm	110-240V	30000H	10
2	IL100035	6500K	32W	2560lm	110-240V	30000H	10

Dimensiones



#	A	B	C
1-2	625mm	146mm	46mm

Lámpara Lineal Hermética



Ángulo
Apertura 120°



IRC



Grado de
protección




AÑOS
GARAN-
TIZADOS

Especificaciones

#	Código Caja	Temper. de Color	Potencia	Lúmenes	Tensión	Vida Útil	Pzs
1	IL100022	6500K	20W	2400lm	110-240V	35000H	9
2	IL100014	6500K	40W	4800lm	110-240V	35000H	9

Dimensiones



#	A	B	C
1	600mm	70mm	90mm
2	1200mm	70mm	90mm

Lámpara Lineal

Incluye accesorios de montaje y fijación.

Estructura súper delgada, ideal para espacios donde prima la decoración.

Provisto de un driver seguro, y excelente disipación de calor.

Diseñado con un sistema capaz de enlazar la operación en serie de hasta 10 luminarias.

Fabricada en aluminio de calidad y policarbonato con acabados de esmerilado.





RoHS



Grado de protección

3 AÑOS

GARAN-
TIZADOS

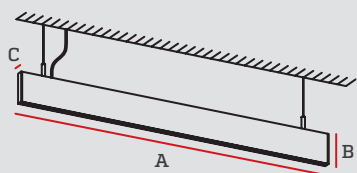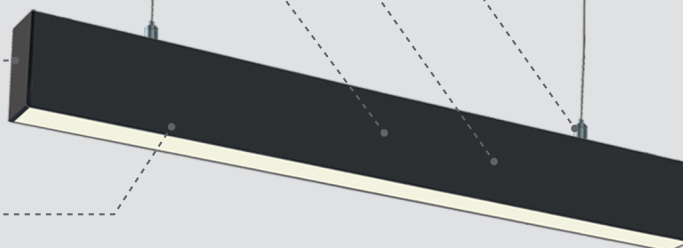

ESPECIFICACIONES

Código Caja	Temper. de Color	Potencia	Lúmenes	F.P.	Tensión	Vida útil	AxBxC	Pzs
IL100049	4000K	40W	3400lm	>0.9	100-277V	35000H	1198x80x18.5mm	6