



Ojo de buey Flat

70 IRC

Ángulo
Apertura 120°

2 AÑOS
GARAN-
TIZADOS


Luz difusa y brillante de alta eficiencia luminica con CHIP 2835 de larga duración.

Cuerpo resistente elaborado en aluminio fundido premium, perfecto para disipar el calor y garantizar un mejor rendimiento.

Ideal para colocar en espacios reducidos como pasillos o lugares donde se requiera un haz de luz directo.

Difusor de PC de calidad que administra la emisión de luz en torna el un haz en una fuente homogénea.

Diseño compacto y ligero para un montaje discreto y estético al ras del techo.



Modelo Cuadrado

Código Caja	Temper. de color	Potencia	Lúmenes	Tensión	Vida Útil	AxBxC (mm)	Pzs
IL040194	3000K	3W	180lm	110-240V	25000H	86x86x25	40
IL040195	6500K	3W	180lm	110-240V	25000H	86x86x25	40
IL040185	3000K	6W	350lm	110-240V	25000H	120x120x25	40
IL040197	6500K	6W	350lm	110-240V	25000H	120x120x25	40
IL040113	3000K	12W	900lm	110-240V	25000H	165x165x25	20
IL040114	6500K	12W	900lm	110-240V	25000H	165x165x25	20
IL040101	3000K	18W	1450lm	110-240V	25000H	215x215x25	20
IL040102	6500K	18W	1450lm	110-240V	25000H	215x215x25	20
IL040119	3000K	24W	2160lm	110-240V	25000H	300x300x25	10
IL040120	6500K	24W	2160lm	110-240V	25000H	300x300x25	10

Modelo Redondo

Código Caja	Temper. de color	Potencia	Lúmenes	Tensión	Vida Útil	AxB (mm)	Pzs
IL040193	3000K	3W	180lm	110-240V	25000H	85x25	40
IL040183	6500K	3W	180lm	110-240V	25000H	85x25	40
IL040093	3000K	6W	350lm	110-240V	25000H	120x25	40
IL040094	6500K	6W	350lm	110-240V	25000H	120x25	40
IL040123	3000K	12W	900lm	110-240V	25000H	170x25	20
IL040127	4000K	12W	900lm	110-240V	25000H	170x25	20
IL040124	6500K	12W	900lm	110-240V	25000H	170x25	20
IL040098	3000K	18W	1450lm	110-240V	25000H	225x25	20
IL040099	4000K	18W	1450lm	110-240V	25000H	225x25	20
IL040100	6500K	18W	1450lm	110-240V	25000H	225x25	20
IL040117	3000K	24W	2160lm	110-240V	25000H	300x25	10
IL040118	6500K	24W	2160lm	110-240V	25000H	300x25	10

Ojo de buey sobrepuesto redondo



Ángulo
Apertura 120°

Vida útil
25000H

70 IRC


2 AÑOS
GARAN-
TIZADOS

#	Código Caja	Temper. de Color	Potencia	Lúmenes	Tensión	Pzs
1	IL040228	6500K	6W	360lm	110-240V	40
2	IL040069	3000K	12W	960lm	110-240V	20
3	IL040072	6500K	12W	960lm	110-240V	20
4	IL040077	3000K	20W	1560lm	110-240V	20
5	IL040078	6500K	20W	1560lm	110-240V	20
6	IL040253	3000K	24W	2160lm	110-240V	10
7	IL040181	6500K	24W	2160lm	110-240V	10

#	A	B
1	35mm	120mm
2-3	35mm	170mm
4-5	35mm	240mm
6-7	35mm	300mm



Ojo de buey sobrepuesto cuadrado

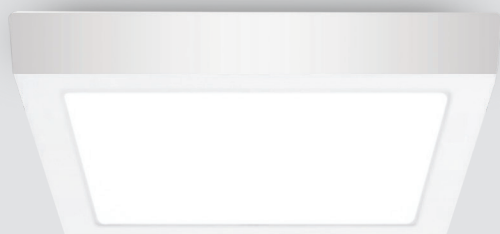

Ángulo
Apertura 120°


Vida útil
25000H

70 IRC

2 AÑOS
GARAN-
TIZADOS

#	Código Caja	Temper. de Color	Potencia	Lúmenes	Tensión	Pzs
1	IL040229	6500K	6W	360lm	110-240V	40
2	IL040070	3000K	12W	960lm	110-240V	20
3	IL040071	6500K	12W	960lm	110-240V	20
4	IL040075	3000K	18W	1620lm	110-240V	20
5	IL040076	6500K	18W	1620lm	110-240V	20
6	IL040254	3000K	24W	2160lm	110-240V	10
7	IL040182	6500K	24W	2160lm	110-240V	10

#	A	B	C
1	120mm	120mm	35mm
2-3	170mm	170mm	35mm
4-5	240mm	240mm	35mm
6-7	300mm	300mm	35mm



Ojo de buey dirigible redondo




Ángulo
Apertura 40°

80 IRC

2 AÑOS
GARAN-
TIZADOS



#	Código Caja	Temper. de Color	Potencia	Lúmenes	Tensión	Vida Útil	Pzs
1	IL040220	3000K	5W	400lm	110-240V	15000H	50
2	IL040221	6500K	5W	400lm	110-240V	15000H	50



#	A	B
1-2	74mm	87mm

Ojo de buey dirigible cuadrado




Ángulo
Apertura 40°

80 IRC

2 AÑOS
GARAN-
TIZADOS



#	Código Caja	Temper. de Color	Potencia	Lúmenes	Tensión	Vida Útil	Pzs
1	IL040219	3000K	5W	400lm	110-240V	15000H	50
2	IL040218	6500K	5W	400lm	110-240V	15000H	50



#	A	B	C
1-2	90mm	90mm	40mm

Ojo de buey multitono




Ángulo
Apertura 110°

70 IRC

1 AÑO
GARAN-
TIZADO



#	Código Caja	Temper. de Color	Potencia	Lúmenes	Tensión	Vida Útil	Pzs
1	IL040214	3000K 4000K 6500K	12W	850 lm	110-240V	20000H	20
2	IL040215	3000K 4000K 6500K	18W	1300 lm	110-240V	20000H	20



#	A	B
1-2	170mm	13mm

Ojo de buey doble ambiente




Ángulo
Apertura 110°

70 IRC

1 AÑO
GARANTIZADO

#	Código Caja	Temper. De color	Potencia	Lúmenes	Tensión	Vida Útil	Pzs
1	IL040208	3000K 6500K	3+2W	180/120lm	110-240V	20000H	20
2	IL040209	3000K 6500K	6+3W	350/180lm	110-240V	20000H	20
3	IL040210	3000K 6500K	12+4W	850/240lm	110-240V	20000H	20
4	IL040211	3000K 6500K	18+6W	1300/350lm	110-240V	20000H	20
5	IL040204	6500K Azul	3+2W	180/120lm	110-240V	20000H	20
6	IL040205	6500K Azul	6+3W	350/180lm	110-240V	20000H	20
7	IL040206	6500K Azul	12+4W	850/240lm	110-240V	20000H	20
8	IL040207	6500K Azul	18+6W	1300/350lm	110-240V	20000H	20

Dimensiones



#	A	B
1-5	32mm	100mm
2-6	32mm	145mm
3-7	32mm	193mm
4-8	32mm	245mm