

Reflector



Grado de Protección



2 AÑOS GARANTIZADOS

Cuerpo compacto y resistente, elaborado en aluminio y vidrio templado.

Mejor disipador de calor con estructura redimensionada para permitir el flujo de aire.

LED de alta eficiencia de 100lm / W.

Selección de materiales con calidad premium, que conservan color y forma a pesar del paso del tiempo.

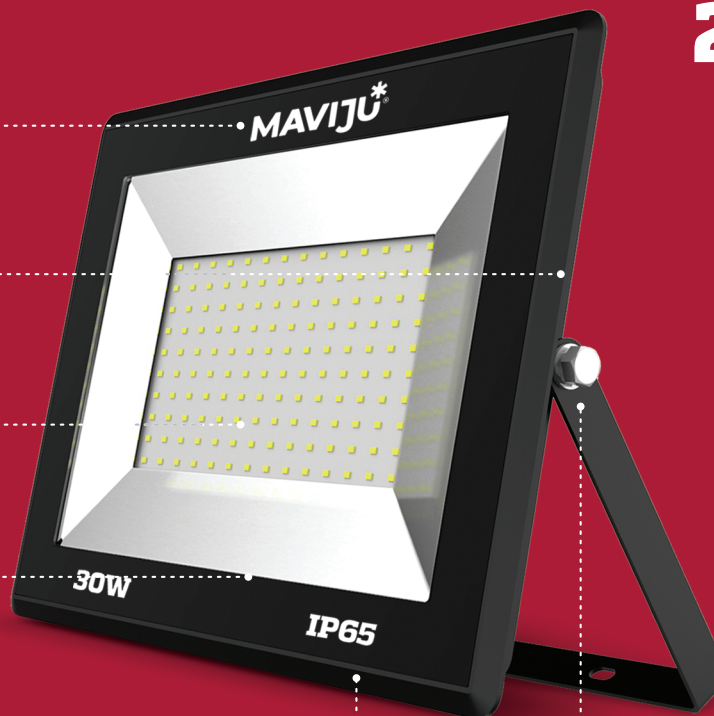

Equipo protegido contra filtraciones de polvo y humedad.

Tornillería ajustada con precisión y de acero inoxidable para soportar distintas condiciones climáticas.

ESPECIFICACIONES

Código Caja	Temper. de Color	Potencia	Lúmenes	Ángulo Apertura	Irc	F.P.	Tensión	Vida Útil	AxBxC (mm)	Pzs
IL090015	6500K	10W	800lm	120°	70	>0.9	100-240V	20000H	87x110x30	10
IL090042	6500K	10W	1000lm	120°	70	>0.9	100-240V	25000H	112x110x22	40
IL090043	6500K	20W	2000lm	120°	70	>0.9	100-240V	25000H	192x245x28	10
IL090016	6500K	20W	800lm	120°	70	>0.9	100-240V	20000H	140x140x36	10
IL090040	3000K	30W	3000lm	120°	70	>0.9	100-240V	25000H	163x185x26	20
IL090044	6500K	30W	3000lm	120°	70	>0.9	100-240V	20000H	163x185x26	20
IL090002	3000K	30W	2700lm	120°	70	>0.9	100-240V	20000H	187x18x40	10
IL090045	3000K	50W	5000lm	120°	70	>0.9	100-240V	20000H	200x200x35	10
IL090041	6500K	50W	5000lm	120°	70	>0.9	100-240V	20000H	200x200x35	10
IL090046	6500K	70W	7000lm	120°	70	>0.9	100-240V	20000H	200x205x45	10

Reflector de color



Ángulo
Apertura 120°




Grado de
protección

2 AÑOS
GARAN-
TIZADOS

Especificaciones

Código Caja	Temper. de Color	Potencia	Tensión	Vida Útil	Pzs
IL090012	Verde	50W	110-240V	50000H	10

Dimensiones



A	B	C
225mm	185mm	135mm

Reflector recargable



Ángulo
Apertura 20°



Grado de
protección


70 IRC

1 AÑO
GARAN-
TIZADO

Especificaciones

Código Caja	Temper. de Color	Potencia	Lúmenes	Tensión	Vida Útil	Pzs
IL090032	6500K	10W	650lm	12-24V	25000H	12

Dimensiones



A	B	C
145mm	240mm	60mm

Grosor C